

## Nef 06, Points, Kağıthane Tam Otomatik Otopark Sistemi



Yapım Yılı : **2016**

İşveren : **NEF**

Yüklenici : **Parkolay**

Kapasite : **41 Araç**


Model : **Parkartı 2212**

Yapı : **Konut**

Sadece 120m<sup>2</sup> alan kullanan **Parkartı 2212** model **Tam Otomatik Otopark Sistemi** ile 41 araç sadece 13 metre derinlikteki 6 park katına ulaşarak park edilebilmektedir. Park yeri başına yapı hacmi sadece 43 m<sup>3</sup>'dür. Sürücüler önüne geldiklerinde kapının otomatik olarak açıldığı bir giriş-çıkış odasına araçların park ederek bırakılır ve odadan çıktıklarında plaka bilgisini dokunmatik ekranlı kontrol paneline yazdıklarında, sistem araçları park katlarına taşır.

Sürücü plaka bilgisini dokunmatik ekrana yazarak aracını çıkartmak üzere odaya geri çağırır. En uzun teslim süresi 180sn'dir. **Parkartı** sisteminin taşıyıcı lifti iki park aksının ortasında yer alır ve katlarda araçların taşındığı paletleri ardı ardına yerleştirebilen konveyör sistemi ile hızlı ve güvenli olarak çalışır. **Parkartı** teknolojisi sayesinde park etme düzeni kurulamayan yapı aksları arasında sıkışmış küçük bir alanda tam otomatik otopark konforu ve güvenliği ile istenen kapasitede park yeri elde edilmiştir.



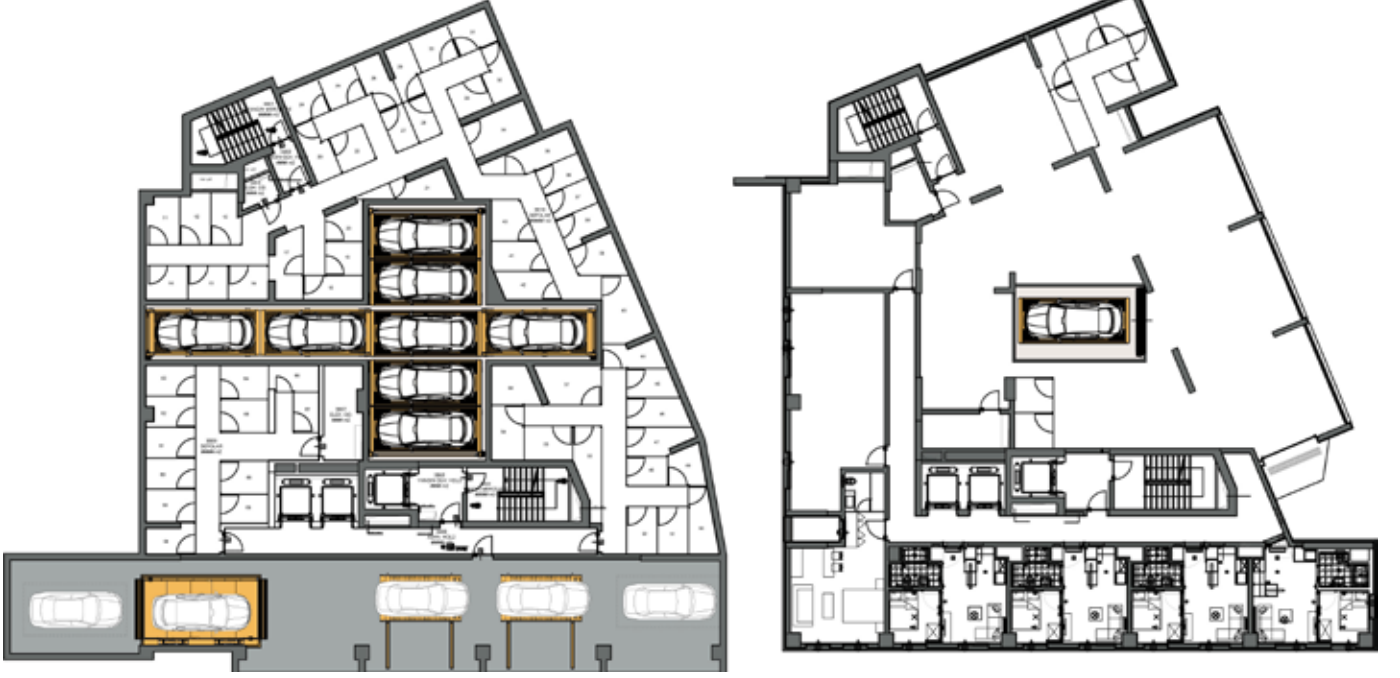

## Nef 06, Points, Kağıthane

### Teknik Özellikler

Yapım Yılı	: 2016
Park yeri sayısı	: 41
Park katı sayısı	: 6
Park katı alanı	: 120 m <sup>2</sup>
Park alanı uzunluğu	: 23,50 m
Park alanı genişliği	: 4,00 m
Park sistemi yüksekliği	: 12,95 m
Park sistemi derinliği	: 1,50 m
Park sistemi yapı hacmi	: 1750 m <sup>3</sup>
Park yeri başına yapı hacmi	: 43 m <sup>3</sup>

### Ulaşım Süreleri (Yaklaşık)

Otomatik İşletim modunda ard arda park işlemleri için süreler:


(Sürücünün aracı teslim etme süresi 45 sn alınmıştır.)

En kısa park etme süresi	: 75 sn
En uzun park etme süresi	: 180 sn
Ortalama park etme süresi	: 105 sn

### Araç boyutları (En büyük)

Uzunluk	: 5,25 m
Genişlik	: 2,30 m
Yükseklik	: 1,65 m
Ağırlık	: 2,5 t

Sistem Tipi	: Tam otomatik otopark sistemi
Model	: <b>Parkartı 2212</b>
Teknoloji	: İki doğrultuda palet aktarma düzenekli makina dairesiz lift, yüksek hız sağlayan dinamik pozisyon kontrol yazılımı ve konveyör sistemi.

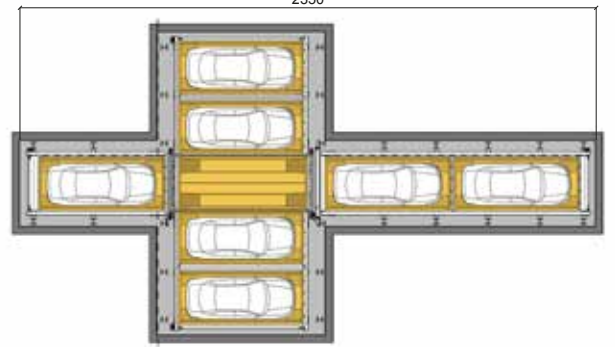

Standart: TS EN 14010:2003+A1:2009